钛钢网磁吸门帘

非金属合成纤维网面 | 全磁条闭合 | 挂钩式安装



通风透光
阻挡蚊虫
耐刮耐磨

采用高分子加强复合丝织成，网面通风透光，具有耐日常刮擦和摩擦的特点。分片式结构搭配全磁条与底部配重，帮助帘片闭合、减少蚊虫进入，兼顾日常通行。适用于饭店、商用出入口和阳台。

“钛钢网”为产品名称；网面为合成纤维，并非钛、钢或其他金属网。安装轨道及配件的材质应单独确认。

材质工艺与产品细节



加强复合网面细节



挂齿轨道与可拆卸夹片

网面材质	合成纤维；参数截图标注涤纶（聚酯纤维）
网面工艺	高分子加强复合丝织造
门帘结构	分片式；全磁条闭合；底部带配重
安装方式	挂钩式，挂齿轨道配夹片，便于拆卸收纳
主要特点	通风透光、帮助阻挡蚊虫、耐日常刮擦与摩擦
适用场景	饭店、商用场所、阳台
定制信息	门洞宽高、成品尺寸、片数及配件按订单确认


使用特点与测量指南

通风透光，帮助阻挡蚊虫

网面允许空气和光线通过，配合磁吸闭合，帮助减少蚊虫进入室内。安装时应保持帘片对齐，检查磁条与边缘贴合情况；实际防虫效果与网孔大小、闭合缝隙和使用方式有关。

耐日常刮擦与摩擦

加强复合网面适合日常使用中的轻微刮擦和摩擦，具体表现以实物为准。避免尖锐物划刺和用力拉扯；挂钩式结构便于拆卸、清洁和收纳。

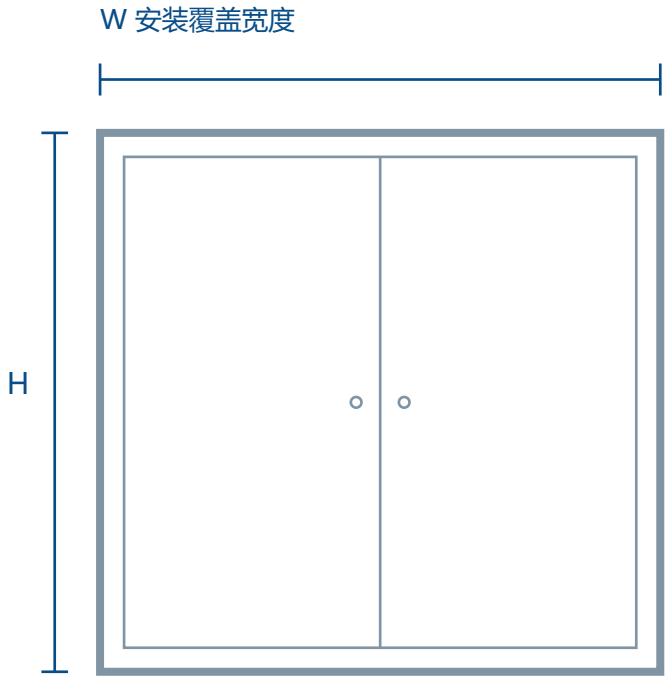

01 确定安装位置

确认轨道安装面、门框宽度及开门方向。

02 测量覆盖宽高

按示意记录包含门框安装区域的宽度 W，以及顶部固定位置至地面的高度 H。

03 确认成品尺寸

提供照片和测量值，确认预留量、离地间隙、片数与安装配件后下单。

联系我们

欢迎联系我们获取报价、定制尺寸及订单信息。

Email
zhangquan2200961345@gmail.com

Phone / WhatsApp
+86 186 1190 2662

Phone / WhatsApp
+86 138 3176 6254

Website
www.harbor-lux.com